


낙석방지책-관통형 (BTK-NSC-12)W2000xH1500

측면도
(단부지주)




정면도

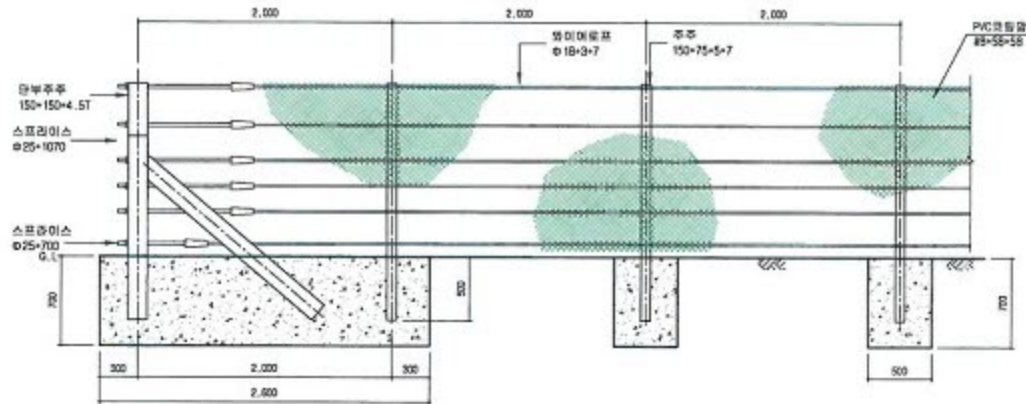

측면도
(중간지주)



철망과 와이어로프 결속

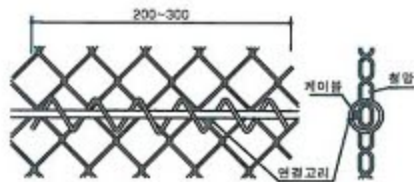

주) 상기도면은 현장 실무자의 미흡을 줄기 위하여 낙석대체기술(일본)의 자료를 인용한 것임.

PVC코팅망
SCALE 1/100

스프라이스
SCALE 1/100

중주
SCALE 1/100

낙석단부주주
SCALE 1/100


표준구간 (경간당)

(2M/1결간)

품명	규격	단위	수량	비고
낙석중주	150*75*5*7*2000	본	1	용융아연도금
능형망	#8*5B*5B	m ²	3	PVC코팅
와이어로프	φ18*3*7	M	12	아연도금
결속선	#12	KG	0.03	PVC코팅

단부구간 (개소당)

품명	규격	단위	수량	비고
낙석단부	150*150*4.5*2000	조	1	용융아연도금
능형망	#8*5B*5B	m ²	3	PVC코팅
와이어로프	φ18*3*7	M	12	아연도금
결속선	#12	KG	0.03	PVC코팅
스프라이스	φ25*1070(710)	조	6	용융아연도금
단부 S/W	φ12*180	SET	4	용융아연도금

도면명 Drawing	낙석방지책 (관통형)	설계 Design	金絃洙	날짜	2019.09.24	모델명	볼텍 코리아
D.W.G No.	BT - W - 21	제도 Drawing	Hyun soo.Kim	축척	NON	BTK-NSC-12	
							<p>[50851]경남김해시 한림면 한림로 119-17 대표전화:055) 342-5580, FAX:055)342-5586 도로안전시설물 전문 생산업체</p>

BOLTEC KOREA